




#### DETALLE DE BASE

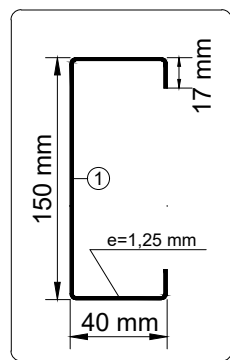


Correa Chapa Galv. "C"  
TECHO




V2  
CORREAS 200x80x25  
e= 3.20mm




Correa "C"  
ENTREPISO

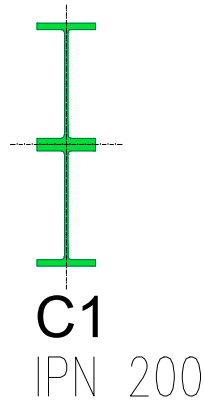


C1  
IPN 200




V1  
IPN 200  
Viga de Entrepiso

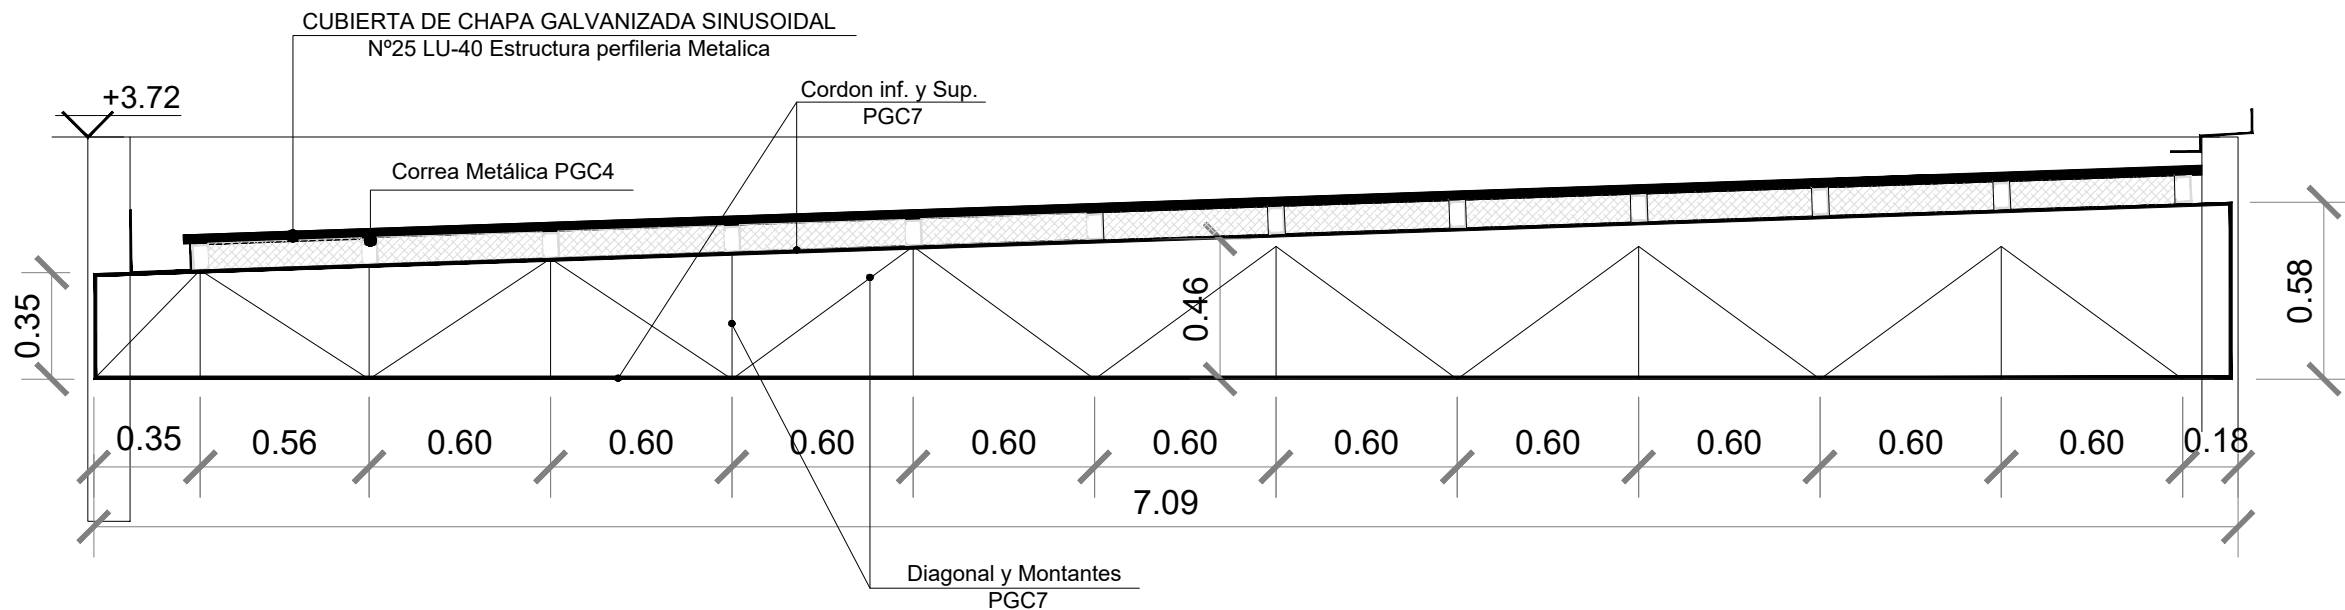

CABRIADA RETICULAR (CR1)  
Cantidad: 9  
Escala: 1:50

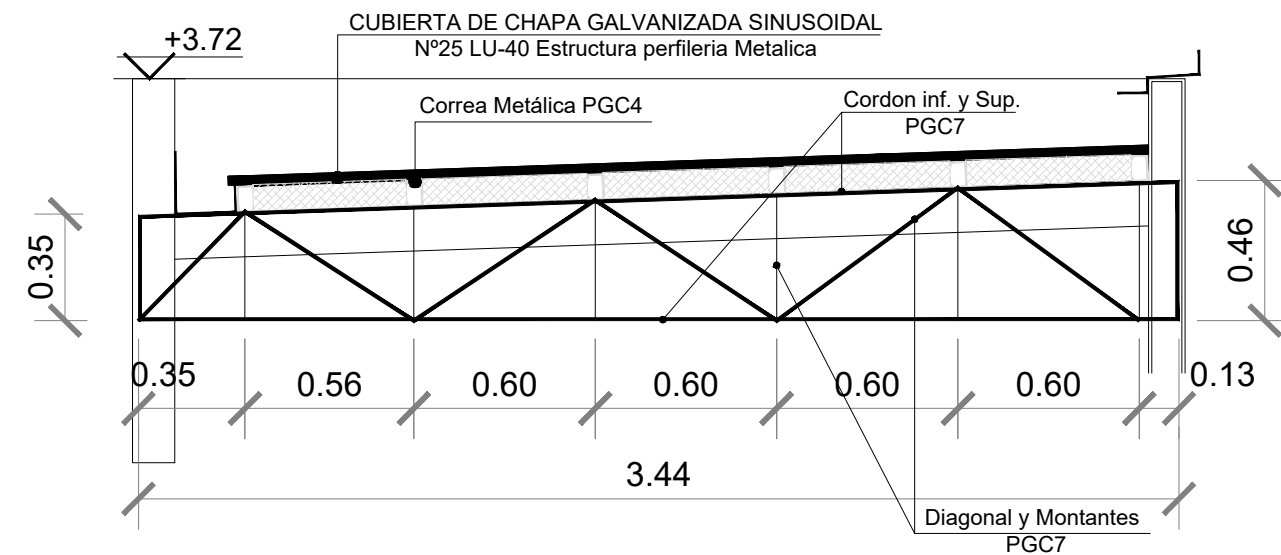

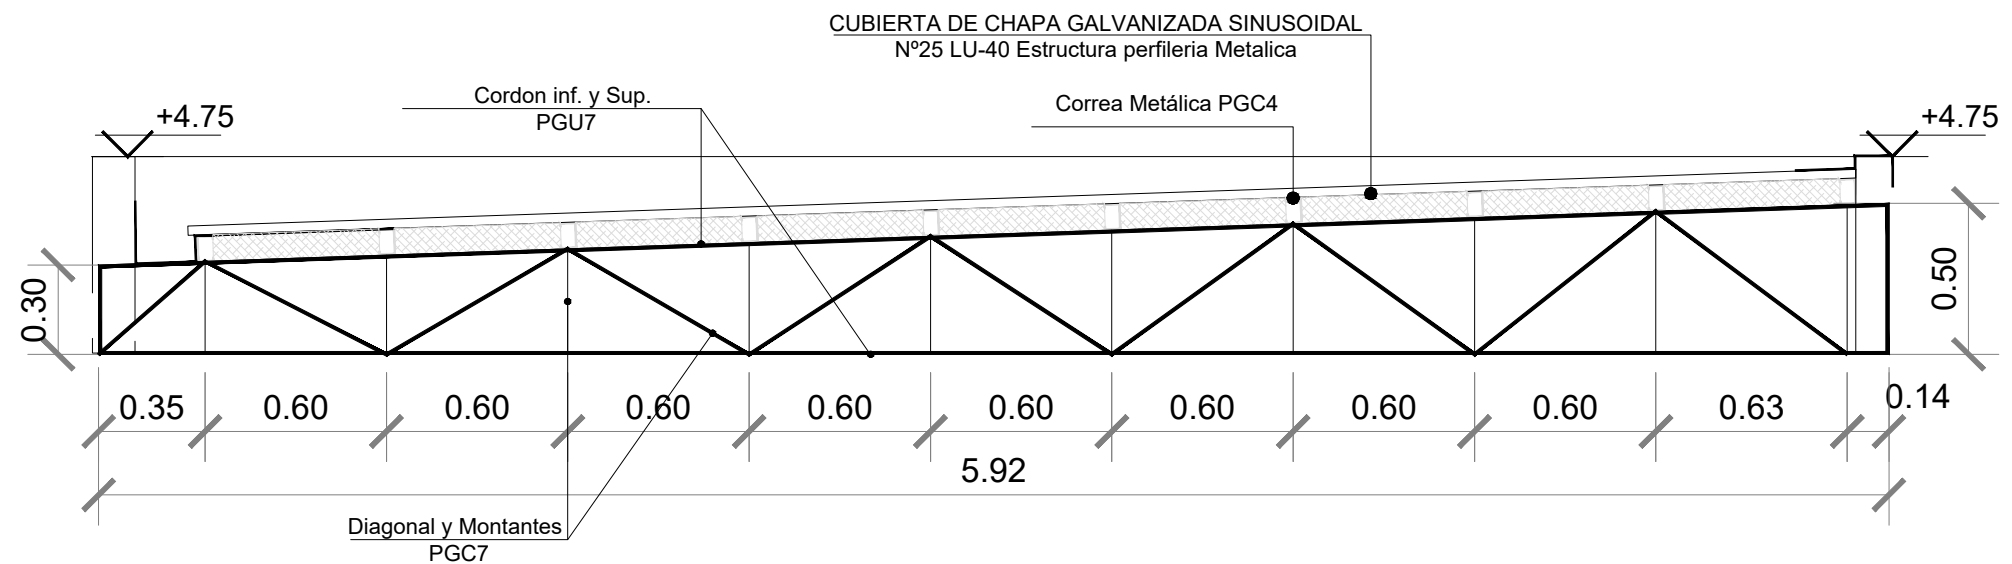

CABRIADA RETICULAR (CR2)  
Cantidad: 9  
Escala: 1:50



CABRIADA RETICULAR (CR3)  
Cantidad: 9  
Escala: 1:50

NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARA LAS MEDIDAS Y CANTIDADES EN OBRA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÍA Y PLANIFICACIÓN	OBRA:		CONSTRUCCION MODULO ESPEJO DE MONITOREO	FECHA:	AGOSTO 2024
	UBICACION:		TRELEW	SUPERFICIE:	148.34 m²
	PLANO:		ESTRUCTURAS - BASES / CABRIADAS	ESCALA:	1:50
	PROYECTO Y DOCUMENTACION TECNICA:		DIRECTOR:	17	
Subsecretaría de Planificación		DIRECTOR GENERAL:			
		ARQ. MAIRA FURCI			
 Gobierno del Chubut		 Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación			