




“Año de Conmemoración del 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipo Generador de Electricidad

- 1) **Capacidad:** potencia mínima Nominal de cinco mil quinientos Watts (5.500 w). Con Regulador de Voltaje.
- 2) **Generales:** Voltaje doscientos veinte voltios (220 v.). Indicador de nivel de Combustible. Alerta por falta de aceite (el equipo no debe encender si tiene bajo nivel de aceite). Interruptor térmico C.A. y C.C. Generador con bobinado de cobre.
- 3) **Accesorios:** Llave saca bujía, manual de usuario, llave de arranque, toma corriente macho y batería.
- 4) **Frecuencia:** 50 hz y salida de C.C. 12 V - 8.3 A. con Voltímetro.
- 5) **Uso Continuo:** Mínimo ocho horas (8,00 hs).
- 6) **Motor:** cuatro (4) tiempos, alimentado por nafta. Cilindrada mínima de trescientos ochenta centímetros cúbicos (380 cc). Potencia mínima de trece (13) h.p. con arranque eléctrico y/o manual.
- 7) **Depósito de Combustible:** Capacidad mínima de veinticinco litros (25 l.).


M. M. Dario G. PINERO
DIRECTOR
Dirección de Conservación y
Obra por Administración
Administración de Vialidad Provincial




"Año de Conmemoración del 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compresor de aire eléctrico portátil

- La capacidad del tanque de 50l.
- Con dos salidas de aire.
- Con manómetro doble.
- Presión máxima de 8bar.
- Potencia del motor de 2.5hp.
- Con caudal de aire de 201l/min.
- Cantidad de cilindros: 1.
- Con ruedas macizas.
- Largo de la manguera de 5m.
- Con accesorios: 1 pistola para sopletar de 900 cc, 1 pistola de aire, 1 kit de inflado de neumáticos, 1 pistola de pintura de 600 cc, 1 manguera espiral de 5 m.


M.M.O. Darío G. PIÑERO
DIRECTOR a/c
Dirección de Conservación y
Planes de Administración
Administración de Vialidad Provincial



"Año de Commemoración del 40º Aniversario de la Gesta de Malvinas"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Hormigonera 400 Ltrs 2 Hp 220v Ruedas Macizas

Modelo: L-400 Monofásica

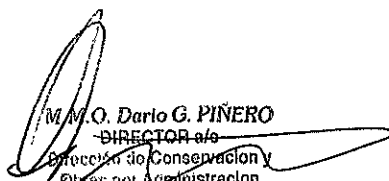
Motor: Monofásico 2hp

Tambor de la hormigonera L-400 construido con chapa n° 14 (Es decir de 2 mm. de espesor)

Motor monofásico de 2hp

Instalación eléctrica y llave

Cable de 50 cm


M. O. Dario G. PIÑERO
DIRECTOR a/c
Dirección de Conservación y
Planes de Administración
Administración de Vialidad Provincial